

GLT | MSR-Lösungen

MIM-B18BN | LonWorks Gateway

Gateway für die Lon-Anbindung an eine auf LonWorks basierende Gebäudeleittechnik.
 Für max. 128 Innengeräte / Fancoils inkl. Wind-Free™, Kreuzstromwärmetauscher und Fremdverdampfer.
 Externes Setzen aller Funktionen und Monitoring aller Funktionen via LonWorks.



Design^o

SAMSUNG

Bedienfunktionen		Monitoring	
Ein Aus	Filter Alarm Reset	Ein Aus Statusanzeige	Ein Aus Thermoanzeige
Betriebsmode inkl. Wind-Free™	Nutzereinschränkung	Anzeige Betriebsmode	Energieverbrauch und Zuweisung
Temperatureinstellung	Betriebsmode Einschränkung (z.B. nur Kühlbetrieb)	Anzeige Temperatureinstellung	Anzeige Betriebsmodeeinschränkung
Auswahl Lüfterstufe	Temperaturwahleinschränkung	Anzeige Lüfterstufe	Anzeige Temperaturwahleinschränkung
Betriebsmode Kreuzstromwärmetauscher	Not Aus z.B. bei Feueralarm	Anzeige Betriebsmode für Kreuzstromwärmetauscher	Kontakteingang- und Ausgangskontrolle
Auswahl Lüfterstufe für Kreuzstromwärmetauscher	Kontaktausgangskontrolle	Anzeige Lüfterstufe für Kreuzstromwärmetauscher	Anzeige Not Aus
Auswahl Luftleitklappenstellung (falls vorhanden)	Chiller Fancoil Parametrierung	Anzeige Filter Alarm	Anzeige Fehlermeldung
		Anzeige Nutzereinschränkungen	Chiller Fancoil Betriebsdaten


BACnet Gateway (BTL zertifiziert)


Gateway für die BACnet Anbindung an eine auf BACnet basierende Gebäudeleittechnik.

Für max. 64 Innengeräte / Fancoils inkl. Wind-Free™, Kreuzstromwärmetauscher und Fremdverdampfer.

Externes Setzen aller Funktionen und Monitoring aller Funktionen via BACnet.

Modellbezeichnung	Anzahl der Innengeräte
SM-ACN-BAC 4	4
SM-ACN-BAC 8	8
SM-ACN-BAC 16	16
SM-ACN-BAC 64	64

	Steckernetzteil FPPS 24-6W
	SM-STN 24-6

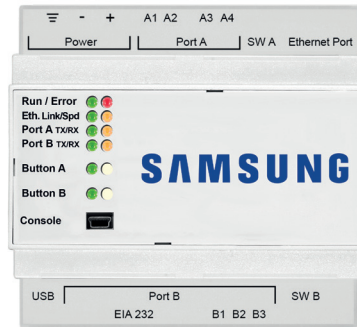


MODBUS Gateway


Gateway für die MODBUS Anbindung an eine auf MODBUS basierende Gebäudeleittechnik.

Für max. 64 Innengeräte / Fancoils inkl. Wind-Free™, Kreuzstromwärmetauscher und Fremdverdampfer.

Externes Setzen aller Funktionen und Monitoring aller Funktionen via MODBUS.

Modellbezeichnung	Anzahl der Innengeräte
SM-ACN-MBS 4	4
SM-ACN-MBS 8	8
SM-ACN-MBS 16	16
SM-ACN-MBS 64	64

	Steckernetzteil FPPS 24-6W
	SM-STN 24-6

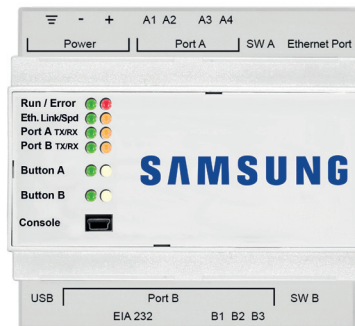


KNX/EIB Gateway

Gateway für die KNX/EIB Anbindung an eine auf KNX/EIB basierende Gebäudeleittechnik.

Für max. 64 Innengeräte / Fancoils inkl. Wind-Free™, Kreuzstromwärmetauscher und Fremdverdampfer.

Externes Setzen aller Funktionen und Monitoring aller Funktionen via KNX/EIB.

Modellbezeichnung	Anzahl der Innengeräte
SM-ACN-KNX 4	4
SM-ACN-KNX 8	8
SM-ACN-KNX 16	16
SM-ACN-KNX 64	64

	Steckernetzteil FPPS 24-6W
	SM-STN 24-6

