# GLT | MSR-Lösungen

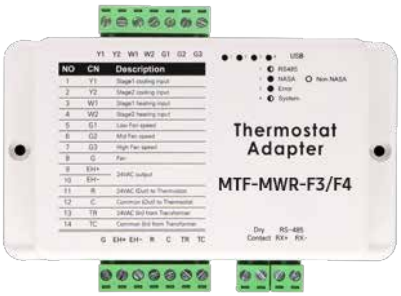


**MTF-MWR-F3/F4 Thermostat Adapter**

- Interface Thermostat Adapter für die externe Ansteuerung über z.B. Schaltkontakte von Samsung Innengeräten über den F3/F4 Bus
- BAC/DPM max. 4 Innengeräte

# MIM-B18BN | LonWorks Gateway + HUB Interface MIM-F10N

Gateway für die Lon-Anbindung an eine auf LonWorks basierende Gebäudeleittechnik.
Für max. 128 Innengeräte / Fancoils inkl. Wind-Free™, Kreuzstromwärmetauscher und Fremdverdampfer.
Externes Setzen aller Funktionen und Monitoring aller Funktionen via LonWorks.

Design°

SAMSUNG

| Bedienfunktionen | | Monitoring | |
|---|---|---|---|
| Ein \| Aus | Filter Alarm Reset | Ein \| Aus<br>Statusanzeige | Ein \| Aus<br>Thermoanzeige |
| Betriebsmode<br>inkl. Wind-Free™ | Nutzereinschränkung | Anzeige<br>Betriebsmode | Energieverbrauch und Zuweisung |
| Temperatureinstellung | Betriebsmode<br>Einschränkung<br>(z.B. nur Kühlbetrieb) | Anzeige<br>Temperatureinstellung | Anzeige<br>Betriebsmodeeinschränkung |
| Auswahl Lüfterstufe | Temperaturwahleinschränkung | Anzeige Lüfterstüfe | Anzeige<br>Temperaturwahleinschränkung |
| Betriebsmode<br>Kreustromwärmetauscher | Not Aus z.B. bei Feueralarm | Anzeige Betriebsmode für<br>Kreuzstromwärmetauscher | Kontakteingang- und<br>Ausgangskontrolle |
| Auswahl Lüfterstufe für<br>Kreuzstromwärmetauscher | Kontaktausgangskontrolle | Anzeige Lüfterstufe für<br>Kreuzstromwärmetauscher | Anzeige Not \| Aus |
| Auswahl Luftleitklappenstellung<br>(falls vorhanden) | Chiller \| Fancoil<br>Parametrierung | Anzeige Filter Alarm | Anzeige Fehlermeldung |
| | | Anzeige<br>Nutzereinschränkungen | Chiller \| Fancoil<br>Betriebsdaten |

# Universal Gateway

KNX, BACnet (BTL zertifiziert) und Modbus Gateway für die Anbindung an eine GLT. Anschluss von 1-64 Innengeräte, Fancoils, LT+HT Wasserwärmetauscher, Kreuzstromwärmetauscher und Fremdverdampfer-Kits. Externes Setzen und Monitoring alle Funktionen über die GLT. Eine Internetverbindung zur Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich.

## Design°

SAMSUNG

| Modellbezeichnung | Anzahl der Innengeräte |
|---|---|
| IN770SAM00S0 | 1-16 |
| IN770SAM00M0 | 1-64 |

| | Steckernetzteil |
|---|---|
| | FPPS 12-7W |