



innovator High End™

Profi-Zubehör

MTF-SAMSUNG

INNOVATION IN THE *Air*

innovator™ LIYCY Steuerleitung | abgeschirmt



Artikel-Nr.	Querschnitt	Beschreibung	VPE
1013702	Ø 2 x 0.75	LIYCY Steuerleitung	100 m Rolle
1013754	Ø 4 x 0.75	LIYCY Steuerleitung	100 m Rolle

innovator™ NYM Mantelleitung



Artikel-Nr.	Querschnitt	Beschreibung	VPE
1153063	Ø 3 x 1.5	NYM Mantelleitung	100 m Rolle
1153078	Ø 3 x 2.5	NYM Mantelleitung	100 m Rolle
1153093	Ø 3 x 6.0	NYM Mantelleitung	100 m Rolle
1153065	Ø 5 x 1.5	NYM Mantelleitung	100 m Rolle
1153079	Ø 5 x 2.5	NYM Mantelleitung	100 m Rolle
1153585	Ø 5 x 4.0	NYM Mantelleitung	100 m Rolle
1153095	Ø 5 x 6.0	NYM Mantelleitung	50 m Rolle
1153096	Ø 5 x 10.0	NYM Mantelleitung	50 m Rolle

innovator™ Reparaturschalter



Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung
TO-1-8200/ 1	1 PH - 6,5 kW - 20 A	Reparaturschalter
TO-2-1/ 1	3 PH - 6,5 kW - 20 A	Reparaturschalter
P3-63/ 4	3 PH - 37 kW - 63 A	Reparaturschalter


innovator™ Montagekasten aus Kunststoff



Unterputz-Vormontage-Kasten inkl. Kondensatablaufwanne und Deckel für problemlose Rohbaumontagen.

Artikel-Nr.	Beschreibung
SC 200	EBIP 200 - Farbton RAL 9010, bestehend aus: - Unterputzkasten - Kondensatablaufwanne - Deckel

innovator™ Eurobördel | Lötanschluss-Kupplungen | mit Bördel aus Kupfer/Edelstahl




Artikel-Nr.	Typ	Ø Zoll	Ø mm
DA1102	FA-2	1/4"	6,35
DA1104	FA-3	3/8"	9,52
DA1106	FA-4	1/2"	12,70
DA1108	FA-5	5/8"	15,88
DA1110	FA-6	3/4"	19,05
DA1112	FA-7	7/8"	22,22

Extrem - Einfach - Clever verbinden mit **innovator**TM SAE-Schraubverbindungen!


Die Innovation:

SAE Flare, die Schraubverbindung für den Kälte- und Klimaanlagebauer

- Kein bördeln, kein löten
- Wesentlich sicherer und dichter als "herkömmliche" Bördeltechniken
- Schnelle Montage und Demontage
- Falschmontage ausgeschlossen
- Enorme Kosteneinsparung

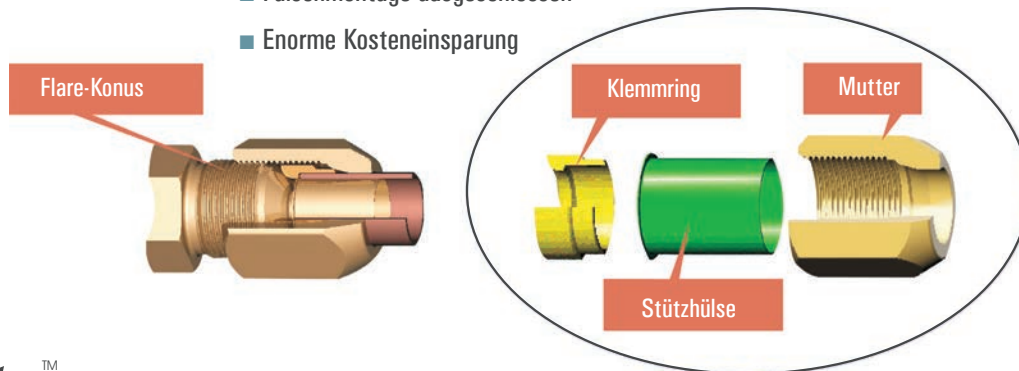

innovatorTM SAE-Flare-Verschraubung für zöllige Kupferrohre




Artikel-Nr.	Ø Rohr	Wandstärke in mm	Anzahl/VPE
SO 40231-1/4 SAE/1	1/4"	0,8	10 Stk.
SO 40231-3/8 SAE/1	3/8"	0,8	10 Stk.
SO 40231-1/2 SAE/1	1/2"	0,8	10 Stk.
SO 40231-5/8 SAE/1	5/8"	1,0	10 Stk.

SAE-Flare-Verschraubung für metrische Kupferrohre

Artikel-Nr.	Ø Rohr	Wandstärke in mm	Anzahl/VPE
SO 40231- 6 SAE/1	6 mm	1,0	10 Stk.
SO 40231-10 SAE/1	10 mm	1,0	10 Stk.
SO 40231-12 SAE/1	12 mm	1,0	10 Stk.
SO 40231-16 SAE/1	16 mm	1,0	10 Stk.

innovatorTM SAE-Schraubverbinder inkl. 2 SAE-Flare-Verschraubungen zur Verbindung von zölligen Kupferrohren



Artikel-Nr.	Ø Rohr	Wandstärke in mm
SO TE 2220-1/4 SAE/1	1/4"	0,8
SO TE 2230-3/8 SAE/1	3/8"	0,8
SO TE 2240-1/2 SAE/1	1/2"	0,8
SO TE 2250-5/8 SAE/1	5/8"	1,0

SAE-Schraubverbinder inkl. 2 SAE-Flare-Verschraubungen zur Verbindung von metrischen Kupferrohren

Artikel-Nr.	Ø Rohr	Wandstärke in mm
SO TE 2221- 6 SAE/1	6 mm	1,0
SO TE 2231-10 SAE/1	10 mm	1,0
SO TE 2241-12 SAE/1	12 mm	1,0
SO TE 2251-16 SAE/1	16 mm	1,0


innovator™ Wandkonsole für die Montage von Auffang- und Rückhaltesystemen und Geräten



Wandkonsole galvanisch verzinkt bestehend aus:
 - 2 Winkelkonsolen - 6 Dübel inkl. Dübelschrauben 10 x 120 mm

Artikel-Nr.	Tragkraft	Abmessung (HxBxT)	VPE
MTF-RD 11AR01	150 kg	80 x 1200 x 500 mm	1
MTF-RD 11AR02	250 kg	80 x 1200 x 1200 mm	1

innovator™ Universal-Wandkonsole inkl. Wasserwaage



Aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet und galvanisiert, inkl. Schrauben, Wasserwaage, Muttern und Antivibrationsfüßen. Frei justierbar.

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Abmessung (HxBxT)
RD 1102	MS-223	Konsole für 100-140 kg	1000 x 500 mm


innovator™ Dachkonsolen MT 600 | MT 630



Aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet und galvanisiert, inkl. Schrauben, Muttern und Antivibrationsfüße. Flexible Montageschienen.

Artikel-Nr.	Tragkraft	Maße Neigungswinkel
IN MT 600 0 - 75°	140 kg Arm	Horizontale Länge: 450 mm Vertikale Länge: 800 mm
IN MT 630 0 - 75°	140 kg Arm	Horizontale Länge: 420 mm Vertikale Länge: 800 mm Armlänge: 460 mm

innovator™ Dämpfungssockel inklusive Montageschiene



Aus recyceltem Kautschuk mit Aluminiumprofil inkl. Komfortschraubensatz. Pro Sockel bestehend aus: 2x Bolzenschrauben und 2x Muttern


Artikel-Nr.	Typ	Abmessung (HxBxT)
MS-318	400	400 x 180 x 95 mm
MS-319	600	600 x 180 x 95 mm
MS-753	1000	1000 x 180 x 95 mm

innovator™ Carso Montageschienen aus bleifreiem PVC | PWR Aufstellbalken aus Kunststoff



Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung
SB 0450	SB- 450	leichte Montageschiene 450 mm
SB 1000	SB-1000	leichte Montageschiene 1000 mm
Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung
AB 1002	PWR- 50	schwerer Aufstellbalken 500 mm
AB 1004	PWR- 100	schwerer Aufstellbalken 1000 mm
AB 1006	PWR-2000	schwerer Aufstellbalken 2000 mm

innovator™ Anti-Vibrationsmatten



Anti-Vibrationsmatten in schwarz aus Kunststoff, schwingungsdämpfend und einfach auf Maß zu schneiden.

Artikel-Nr.	Typ	Abmessung (HxBxT)
AB 1102	PWR 500 T	500 x 500 x 43 mm

- Schnell und einfach zu montieren
- Kein Werkzeug für die Montage erforderlich - einfach einklicken - Federwirkung
- Spart viel Montagezeit (mindestens 40%)
- Wird einfach an die Gewindestange eingehängt
- Perfekt in Verbindung mit unserem vorisoliertem Kupferrohr
- Als sicherer Träger auch für andere Rohre mit Isolation zu verwenden




Artikel-Nr.	Abmessungen (HxBxT)	Passend für zölliges CU-Rohr Inkl. Isolation, Außen Ø	Gewicht
PNE-2	58,5 x 39 x 19,5 mm	1/4" x 5/8" ~ 1/2" x 3/4"	67 g
PNE-3	57,5 x 45 x 22,5 mm	1/4" x 5/8" ~ 5/8" x 1"	72 g
PNE-4	81,0 x 58 x 29 mm	1/4" x 5/8" ~ 1.1/8" x 1.1/2"	81 g

Leitungsführungskanal aus Hart-PVC

Endstücke


Artikel-Nr.	Abmessungen (TxHxL)	VPE
WDK 15015	15 x 15 x 2000 mm	60 m
WDK 60090	60 x 90 x 2000 mm	24 m
WDK 60110	60 x 110 x 2000 mm	16 m
WDK 60130	60 x 130 x 2000 mm	16 m
WDK 60150	60 x 150 x 2000 mm	8 m
WDK 60210	60 x 210 x 2000 mm	8 m
WDK 100130	100 x 130 x 2000 mm	8 m
WDK 100230	100 x 230 x 2000 mm	4 m

Artikel-Nr.	Abmessungen (TxHxL)	VPE
15015	15 x 15 mm	20 Stk.
60090	60 x 90 mm	10 Stk.
60110	60 x 110 mm	10 Stk.
60130	60 x 130 mm	10 Stk.
60150	60 x 150 mm	10 Stk.
60210	60 x 210 mm	10 Stk.
100130	100 x 130 mm	10 Stk.
100230	100 x 230 mm	5 Stk.



Innovator Kugelabsperventile sind manuell bedienbar, für den Durchfluss in beide Richtungen. Die Ventile finden in Flüssigkeits-, Saug- und Heissgasleitungen Verwendung. Sitz und Dichtung bieten maximale Dichtheit.


Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung
4175110001	937202	Ventil mit Schrader 1/4" 6.35 mm
4175110002	937203	Ventil mit Schrader 3/8" 9.52 mm
4175110005	937204	Ventil mit Schrader 1/2" 12.70 mm
4175110006	937205	Ventil mit Schrader 5/8" 15.88 mm
4175110008	937306	Ventil mit Schrader 3/4" 19.05 mm
4175110009	937307	Ventil mit Schrader 7/8" 22.22 mm
4175110011	937309	Ventil mit Schrader 1.1/8" 28.58 mm
4175110012	937511	Ventil mit Schrader 1.3/8" 34.92 mm



Aircoclean Control ist ein einzigartiges, professionelles Reinigungsmittel für Klimaanlage, es entfernt Schmutz an der Quelle: dem Verdampfer. Neben der perfekten Systemreinigung bildet das Produkt eine Schutzschicht, die verhindert, dass sich gleich wieder Schmutz ansetzt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
L0159	KG6004-1	250 ml/Dose	24 Dosen



The background features a dark blue field with several large, concentric blue circles on the left side. Scattered across the right side are numerous hollow triangles of various sizes and colors, including white, light blue, medium blue, and teal. Some triangles point upwards, while others point downwards.

Mehr Informationen
erhalten Sie unter
www.mtf-online.net

MTF Marken-Distributions GmbH
Niedersachsenstraße 12 | 48465 Schüttorf
Fon. +49 (0) 5923 988440 | Fax. +49 (0) 5923 98844999
Mail. mtf@mtf-online.net | Web. www.mtf-online.net